

süsteem **Z90**  
cube

- Z-kujulised ribad tagavad parema varjestuse ja on lisaks varustatud müra summutava profiilliga,
  - lai värvivalik,
  - elektriajam,
  - maksimummõõtmed: **laius 4.5 m, kõrgus 4.5 m, or laius 3.2 m, kõrgus 5.0 m,**
  - kasutamiseks välitingimustes.
-




Ribakardin Z90 Cube on lahendatud ekstrudeeritud alumiiniumist kandilise kassetiga. Kassetit toetub küljühikutele, mis on kogu lahenduse kandekonstruktsiooniks.

See uus lahendus tagab kiire ja lihtsa paigalduse.




Süsteem Z90 kassetis, mis on mõeldud paigaldamiseks nii fassaadile kui ka moodulitena.



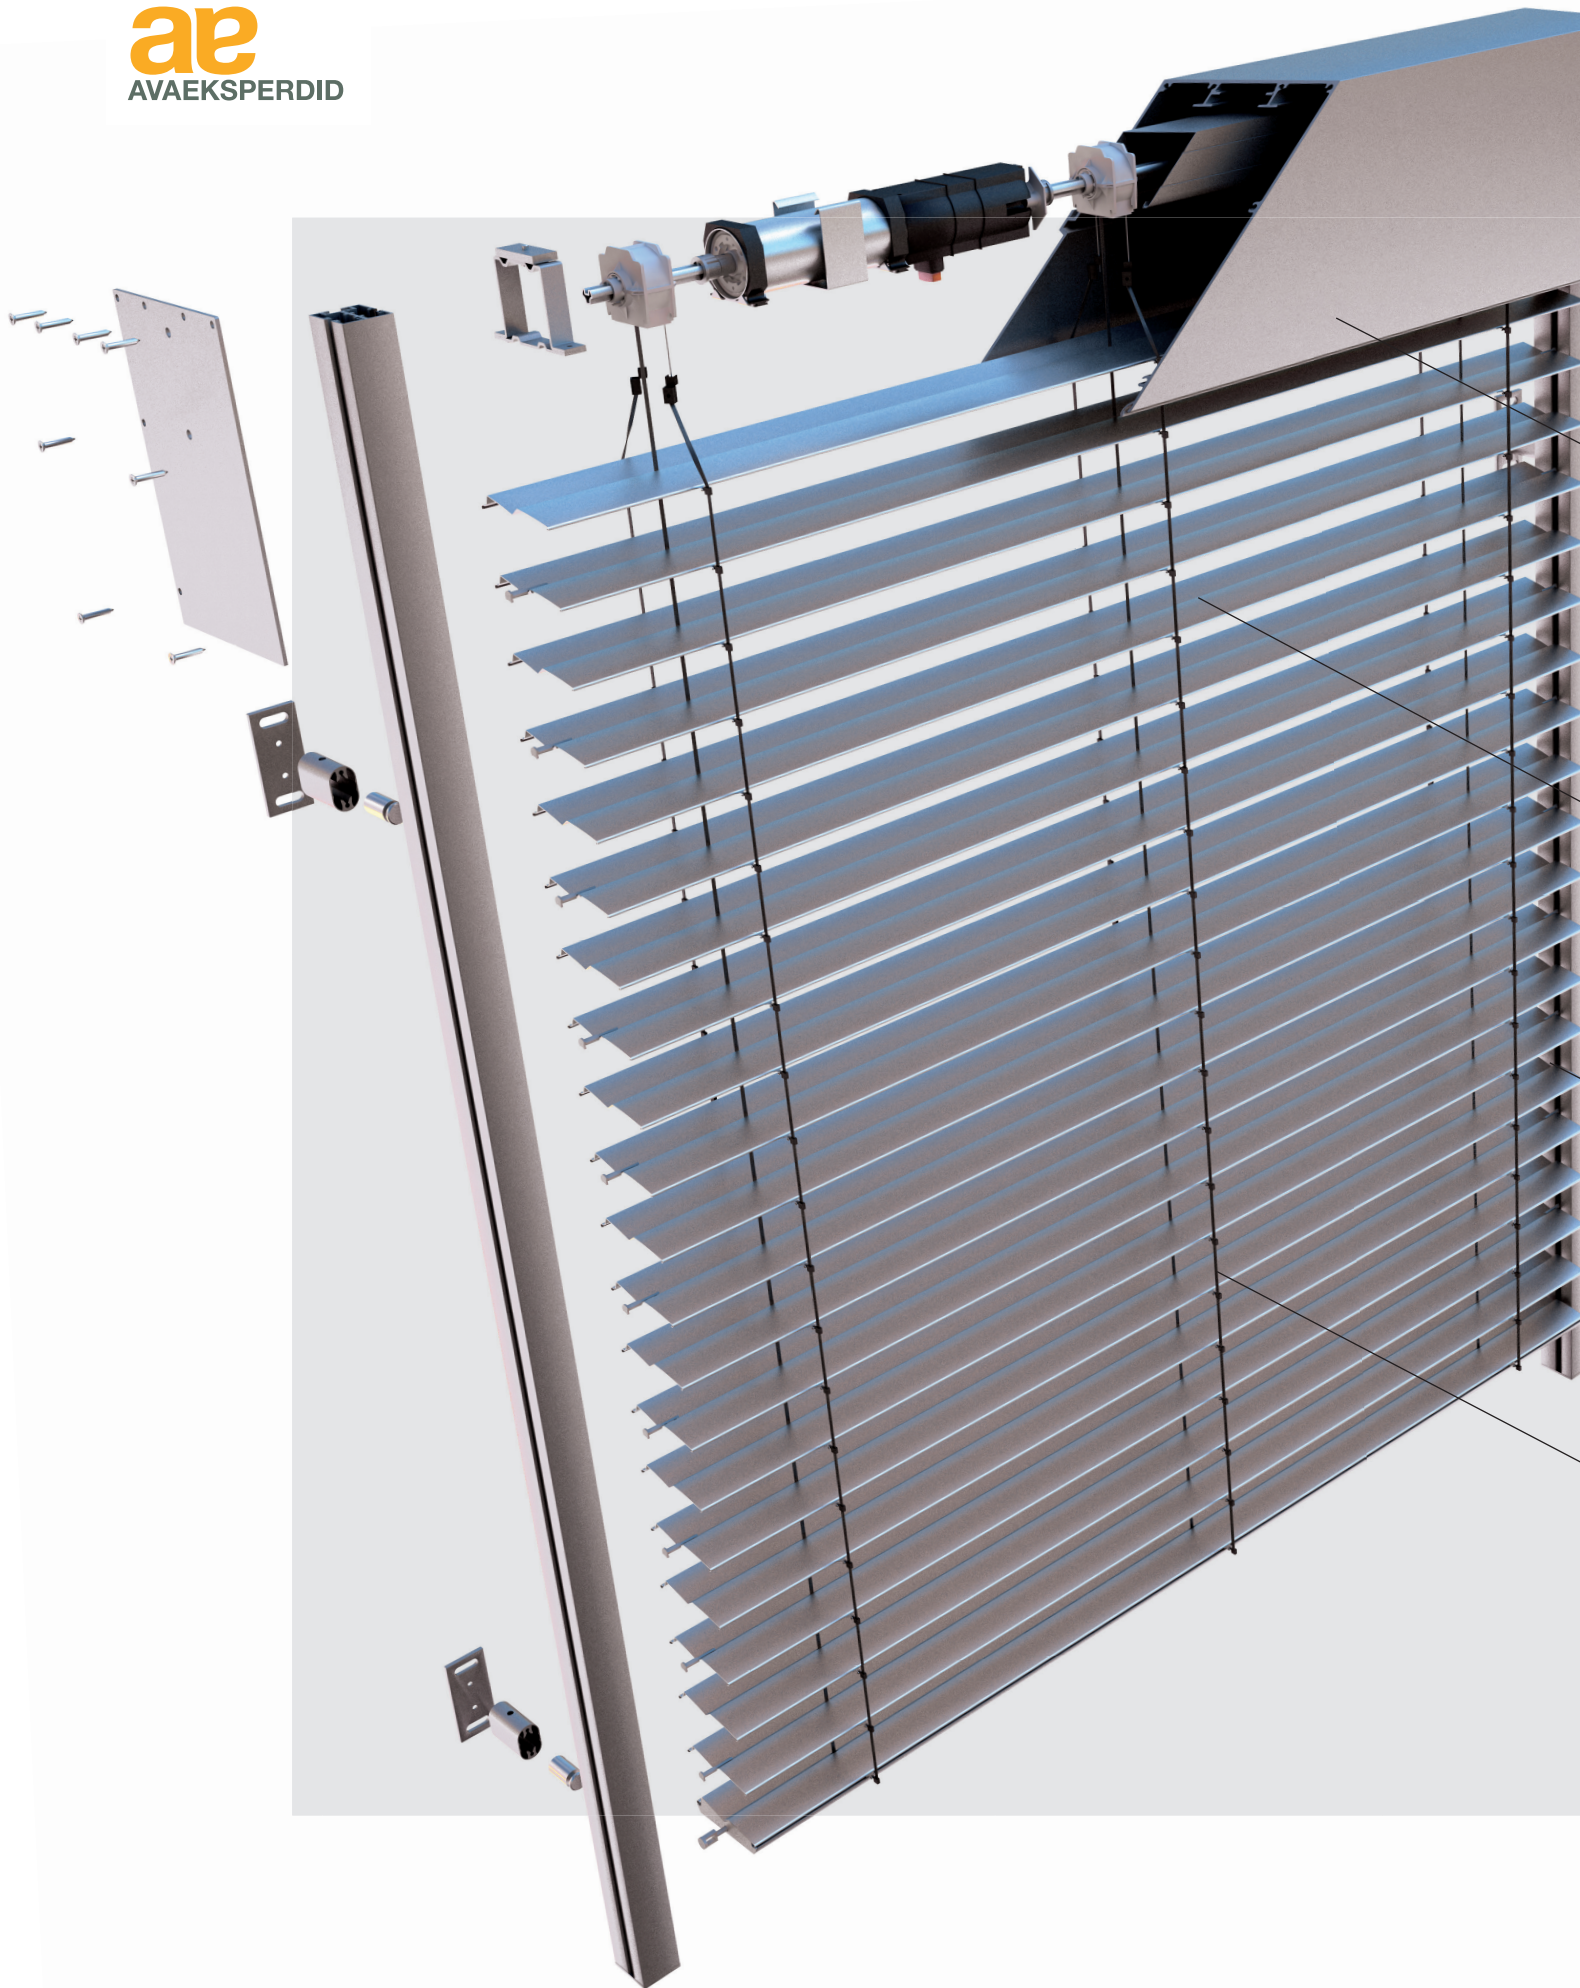

## kassett

Kandiline kassett on valmistatud ekstrudeeritud alumiiniumist ja toetub külgjuhikutele, mis on kandekonstruktsiooniks. See lahendus on mõeldud paigaldamiseks fassaadidele.

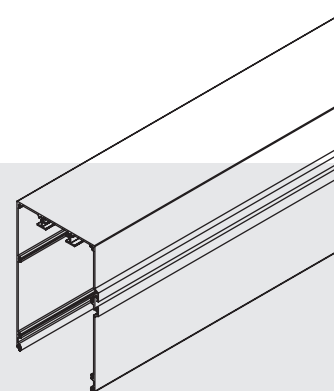

## ajam ja automaatika

Pakume juhtivate Euroopa tootjate lahendusi, näiteks täielikku ilmastikuautomaatikat, päikeseandureid, vaikseid mootoreid, saatja-vastuvõtjaga mootoreid, kaugjuhtimispulte.




## Z90 ribad

Valmistatud alumiiniumist paksusega 0,42 mm ja laiusega 92,5 mm. Z90 ribadid saab pea täielikult sulgeda, mis ei ole tavapärase kuju puhul võimalik. Ribad on varustatud müra summutava tihendiga, mis aitab kardinast tingitud müra vähendada.



## külgjuhikud

Külgjuhik CUBE on mõeldud paigaldamiseks fassaadidele.



## tekstiilelemendid

Süsteem Hagofix® – aramiidiga (materjal, mida kasutatakse näiteks kuulivestides) kahekordselt tugevdatud polüesterkiud koos lindiga on Z90 ribad kandekonstruktsiooniks. Neid tekstiile iseloomustavad suur venimis- ja kulumiskindlus, neid on termotöödeldud ning need on ilmastiku- ja UV-kindlad.

süsteem **Z90**  
cube

# süsteem Z90

- Z-kujulised ribad tagavad parema varjestuse ja on lisaks varustatud müra summutava profiiliga,
- lai värvivalik,
- käsiajam (vânt)\* või elektrijaam,
- maksimummõõtmed: **laius 4.5 m, kõrgus 4.5 m, or laius 3.2 m, kõrgus 5.0 m,**
- kasutamiseks välitingimustes.

\* Ei kehti ovaalse kasseti puhul.


---




Süsteem Z90 kassetis, mis on mõeldud paigaldamiseks nii fassaadile kui ka moodulitena.

Tänu oma ainulaadsele kujule saab kardinat Z90 peaaegu täielikult sulgeda – tavapärase kuju korral ei ole see võimalik.

Ribade kaldenurga sujuv muutmine annab võimaluse valgustugevust vabalt sättida, sõltuvalt individuaalsetest vajadustest, muutes ruumi sisekeskkonna seeläbi meeldivamaks.

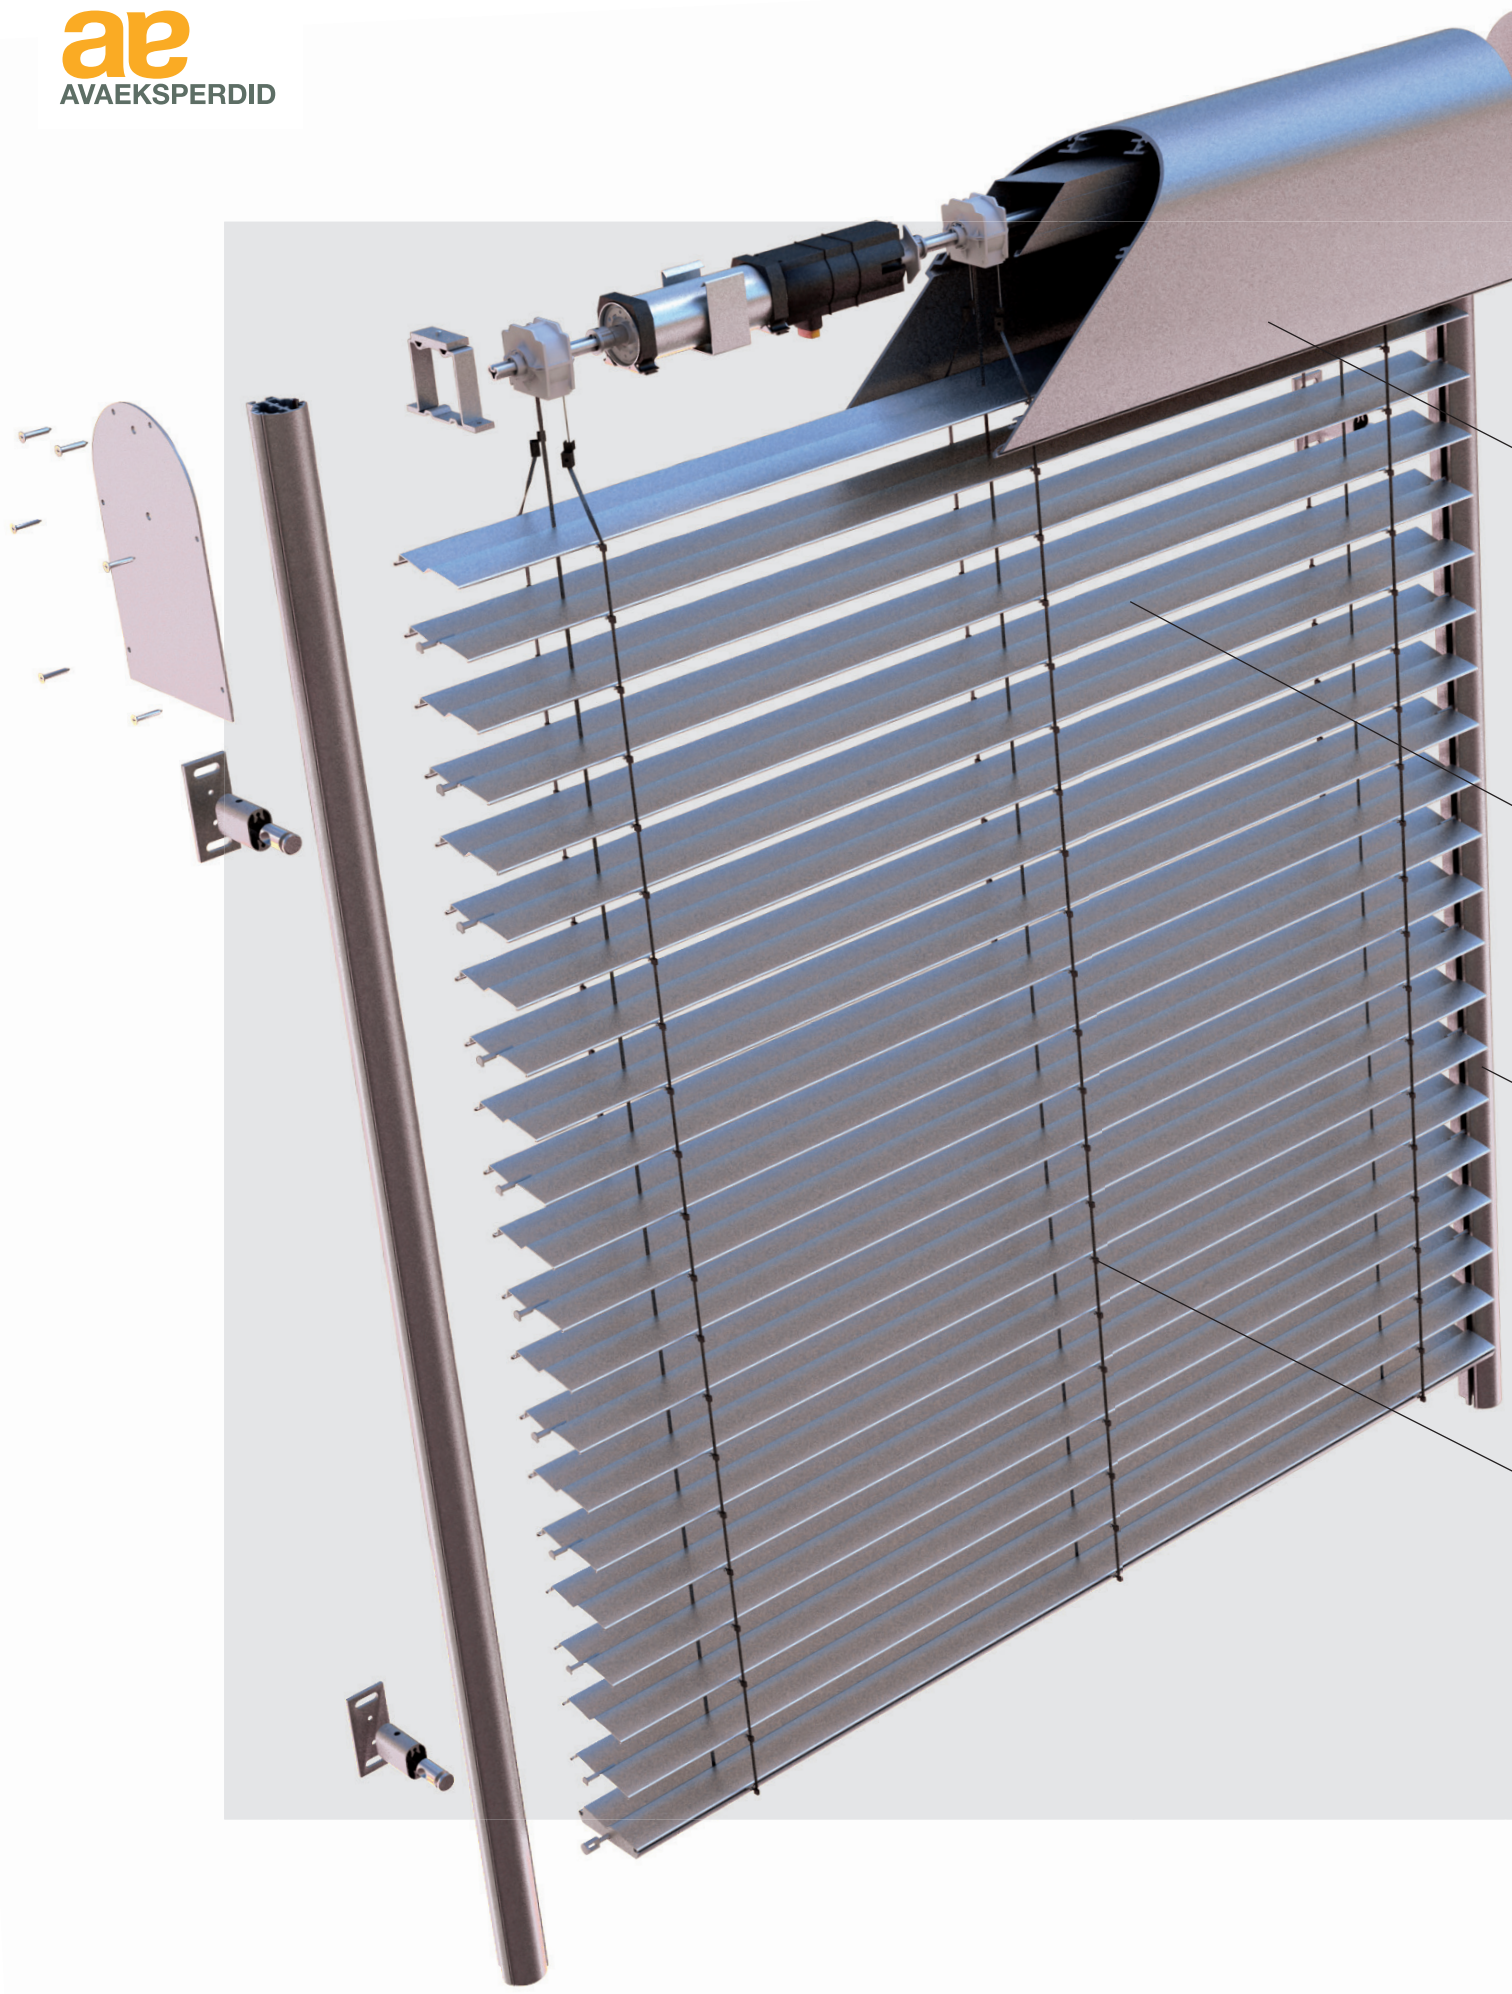

## kassett

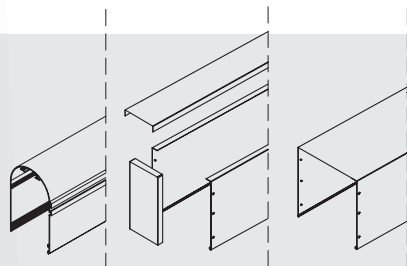

Ribakardinate kattekassett on valmistatud 1,2 mm või 2,0 mm paksusest lehtalumiiniumist. Sõltuvalt konfiguratsioonist saab seda kohandada mitmesugustele fassaadilahendustele sobivaks.

Saadaval on ka ekstrudeeritud alumiiniumist valmistatud ovaalne kassett, mis toetub konstruktsiooni kandelelemendiks olevatele külgjuhikutele. See süsteem on mõeldud kasutamiseks sõrestikfassaadidel, samuti harilikel fassaadidel.


## ajam ja automaatika

Pakume juhtivate Euroopa tootjate lahendusi, näiteks täielikku ilmastikuautomaatikat, päikeseandureid, vaikseid mootoreid, saatja-vastuvõtjaga mootoreid, kaugjuhtimispulte. Ovaalse kassetiga Z90 on saadaval ainult elektriajamiga.




## Z90 ribad

Valmistatud alumiiniumist paksusega 0,42 mm ja laiusega 92,5 mm. Z90 ribadid saab pea täielikult sulgeda, mis ei ole tavapärase kuju puhul võimalik. Ribad on varustatud müra summutava tihendiga, mis aitab täielikult suletuna mürataset vähendada.



## külgjuhikud

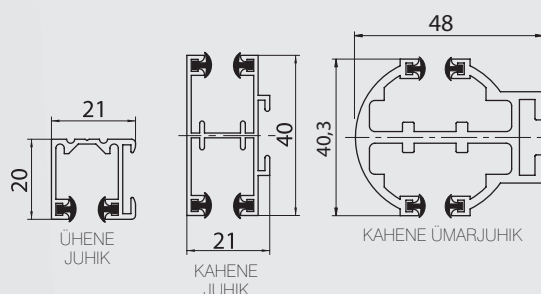

Saadaval on kaks külgjuhikut. Tavapärased juhikud kattepaneeliga, mis on mõeldud paigaldamiseks harilikele fassaadidele, ning ümarprofiilliga külgjuhikud poolümara kassetiga (mis on ise kandekonstruktsiooniks) paigaldamiseks sõrestikfassaadidele.

## tekstiilelemendid

Süsteem Hagofix® – aramiidiga (materjal, mida kasutatakse näiteks kuulivestides) kahekordselt tugevdatud polüesterkiud koos lindiga on Z90 ribadete kandekonstruktsiooniks. Neid tekstiile iseloomustavad suur venimis- ja kulumiskindlus, neid on termotöödeldud ning need on ilmastiku- ja UV-kindlad.

# süsteem Z90