


# süsteem veranda 206


- kaks kassetti: **laius 107 mm, kõrgus 117 mm**
- maksimummõõtmed: **laius 2,3 m, kõrgus 2,3 m**
- konstruktsioon saadaval kõikides RAL-toonides
- kahesel versioonil saab kasutada kaht erinevat kangast
- elektriajam
- kasutamiseks sisetingimustes



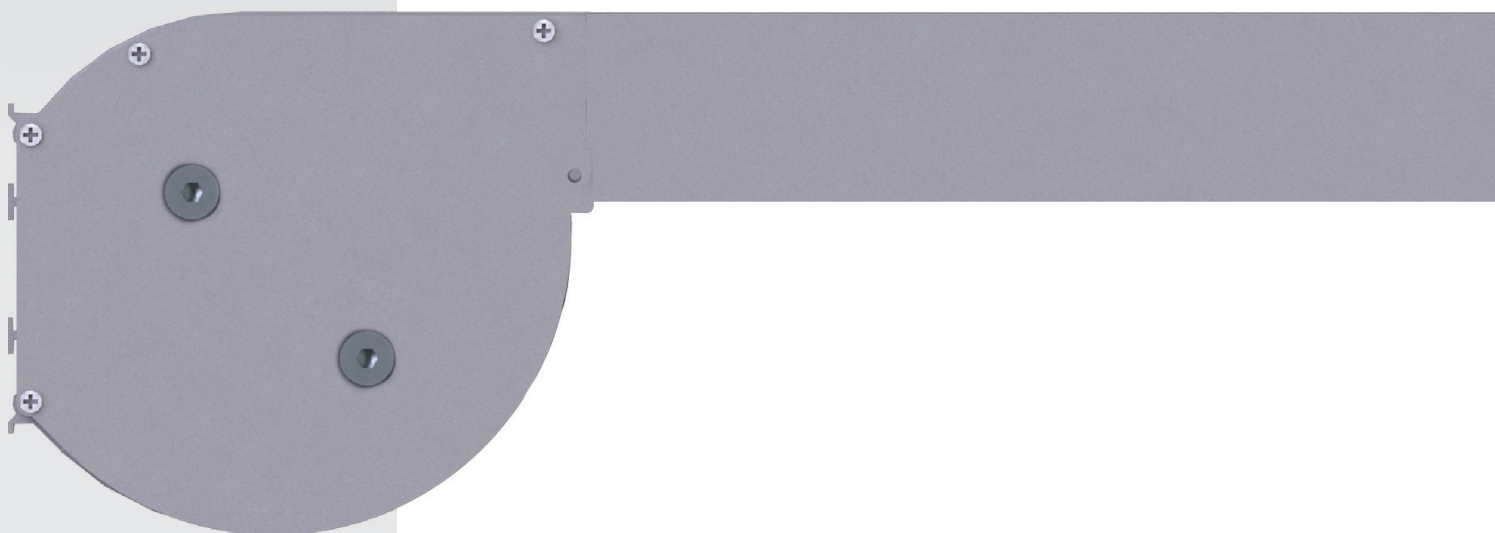

**Veranda 206** koos kangapinguldussüsteemiga on mõeldud lamedate horisontaal- ja kaldpindade, nagu talveaiad või katused, katmiseks. Sisseehitatud pinguldussüsteem hoiab kanga pidevalt pingul, isegi suurtel pindadel. See süsteem on mõeldud sisekasutuseks.


ühene

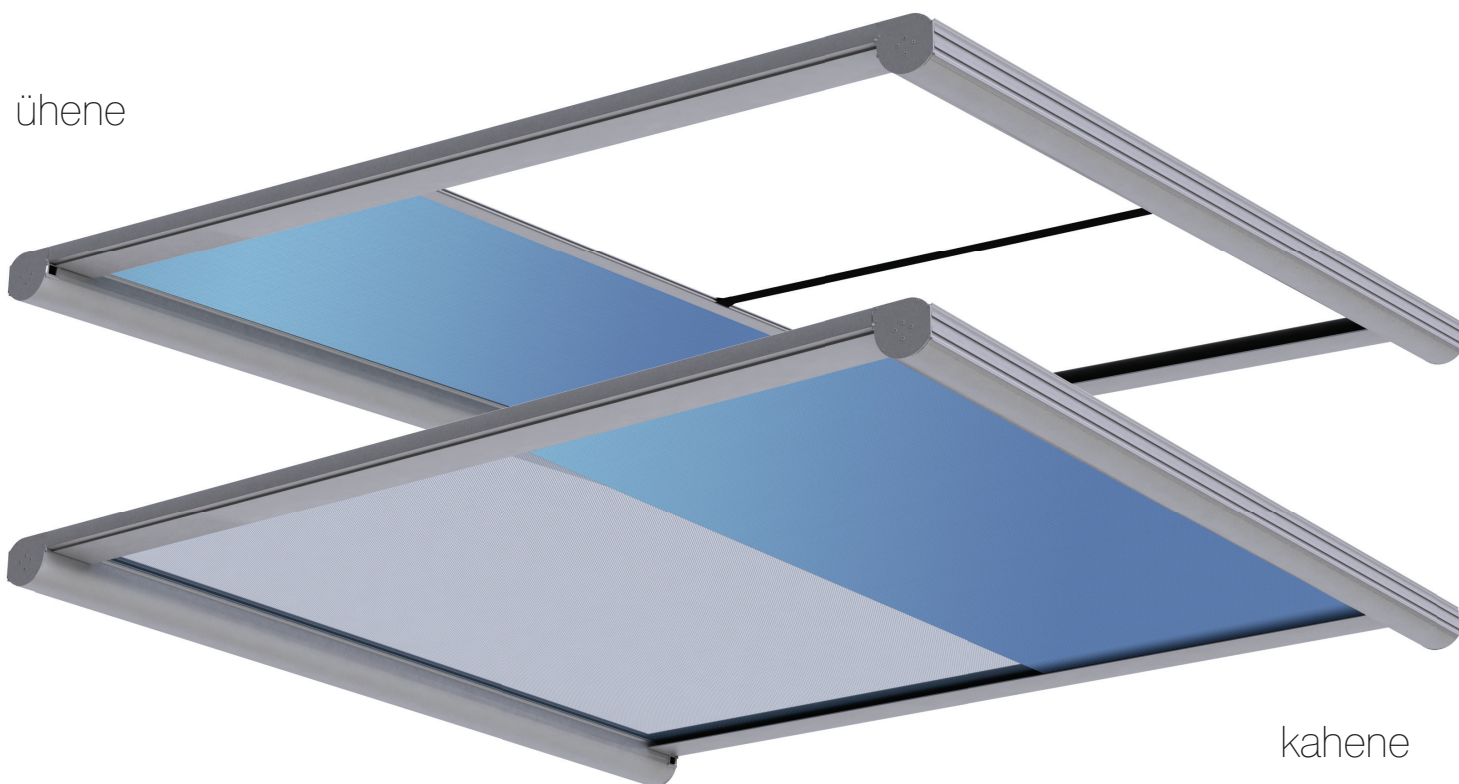

kahene



# süsteem veranda 206

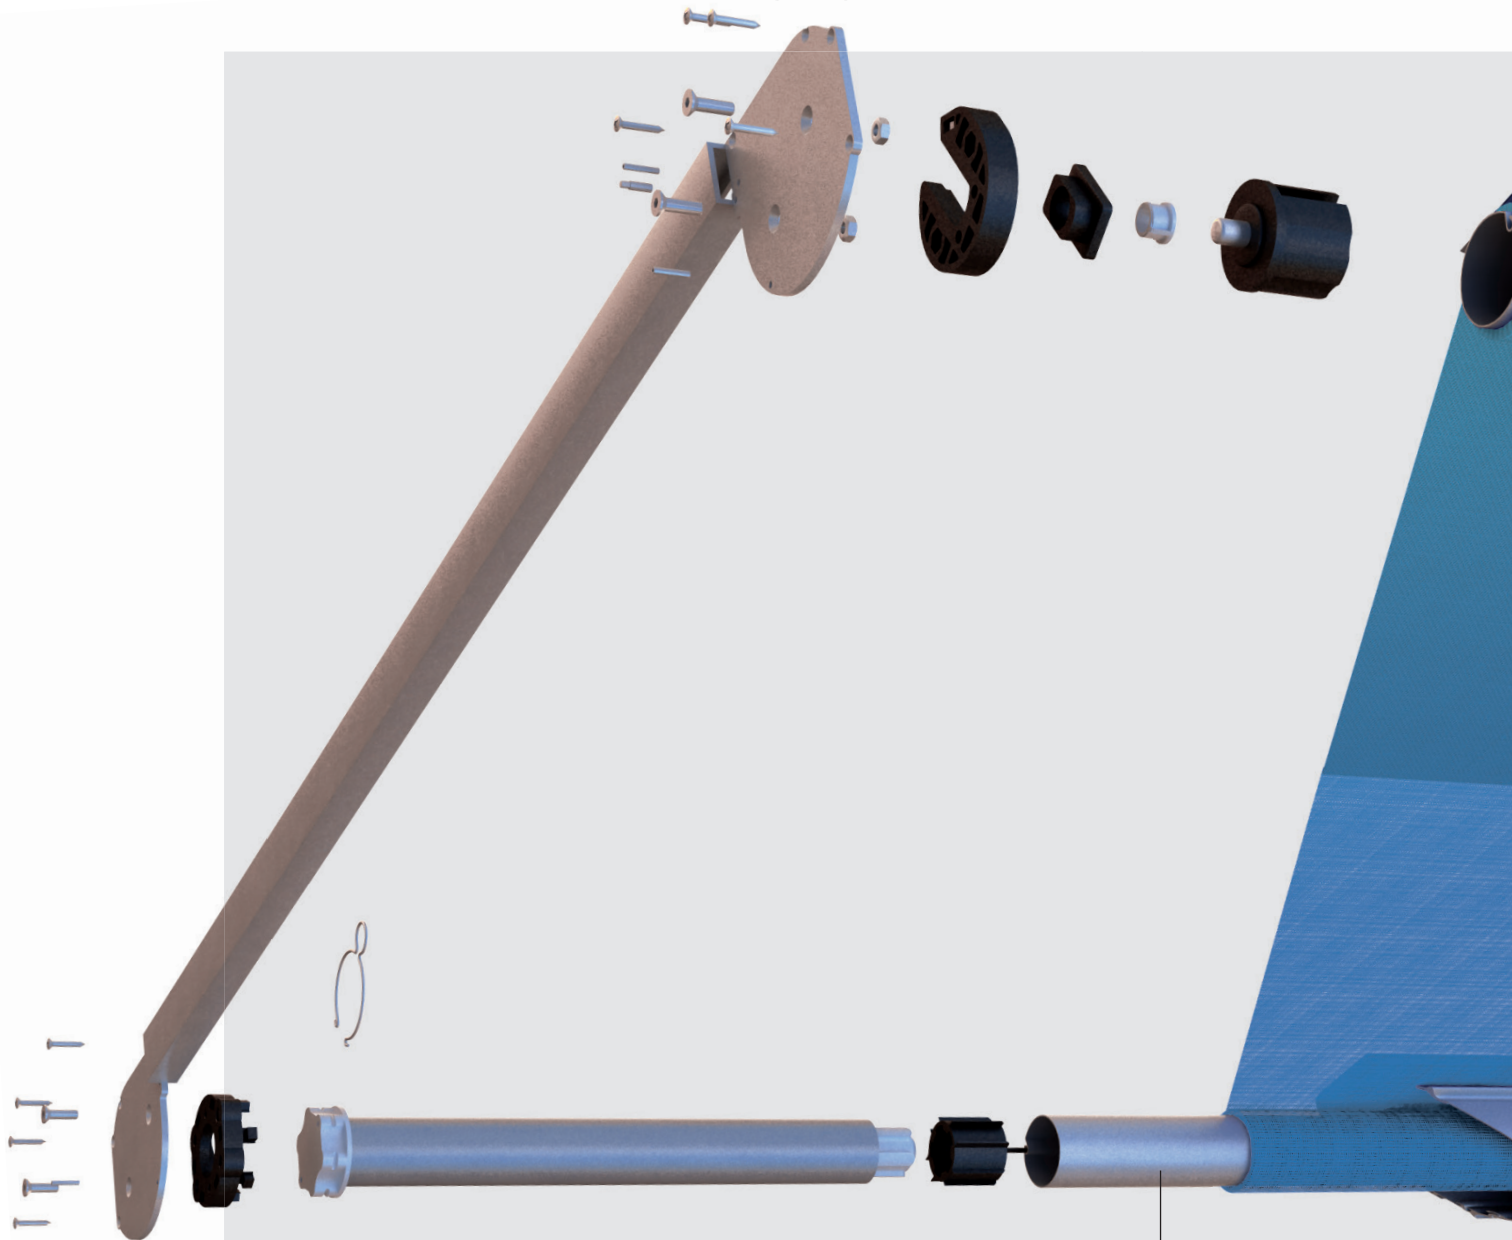

## ajam ja automaatika

Pakume juhtivate Euroopa tootjate lahendusi, näiteks täielikku ilmastikuautomaatikat, päikeseandureid, vaiksaid mootoreid, saatja-vastuvõtjaga mootoreid, kaugjuhtimispulte.

HOME MOTION by  
**somfy**

**io**  
homecontrol®

**RTS**  
Radio Technology Somfy®



**LCN**  
Local Control Network

**STANDARD**  
MOTOR INTERFACE



## kassett

Valmistatud ekstrudeeritud alumiiniumist.

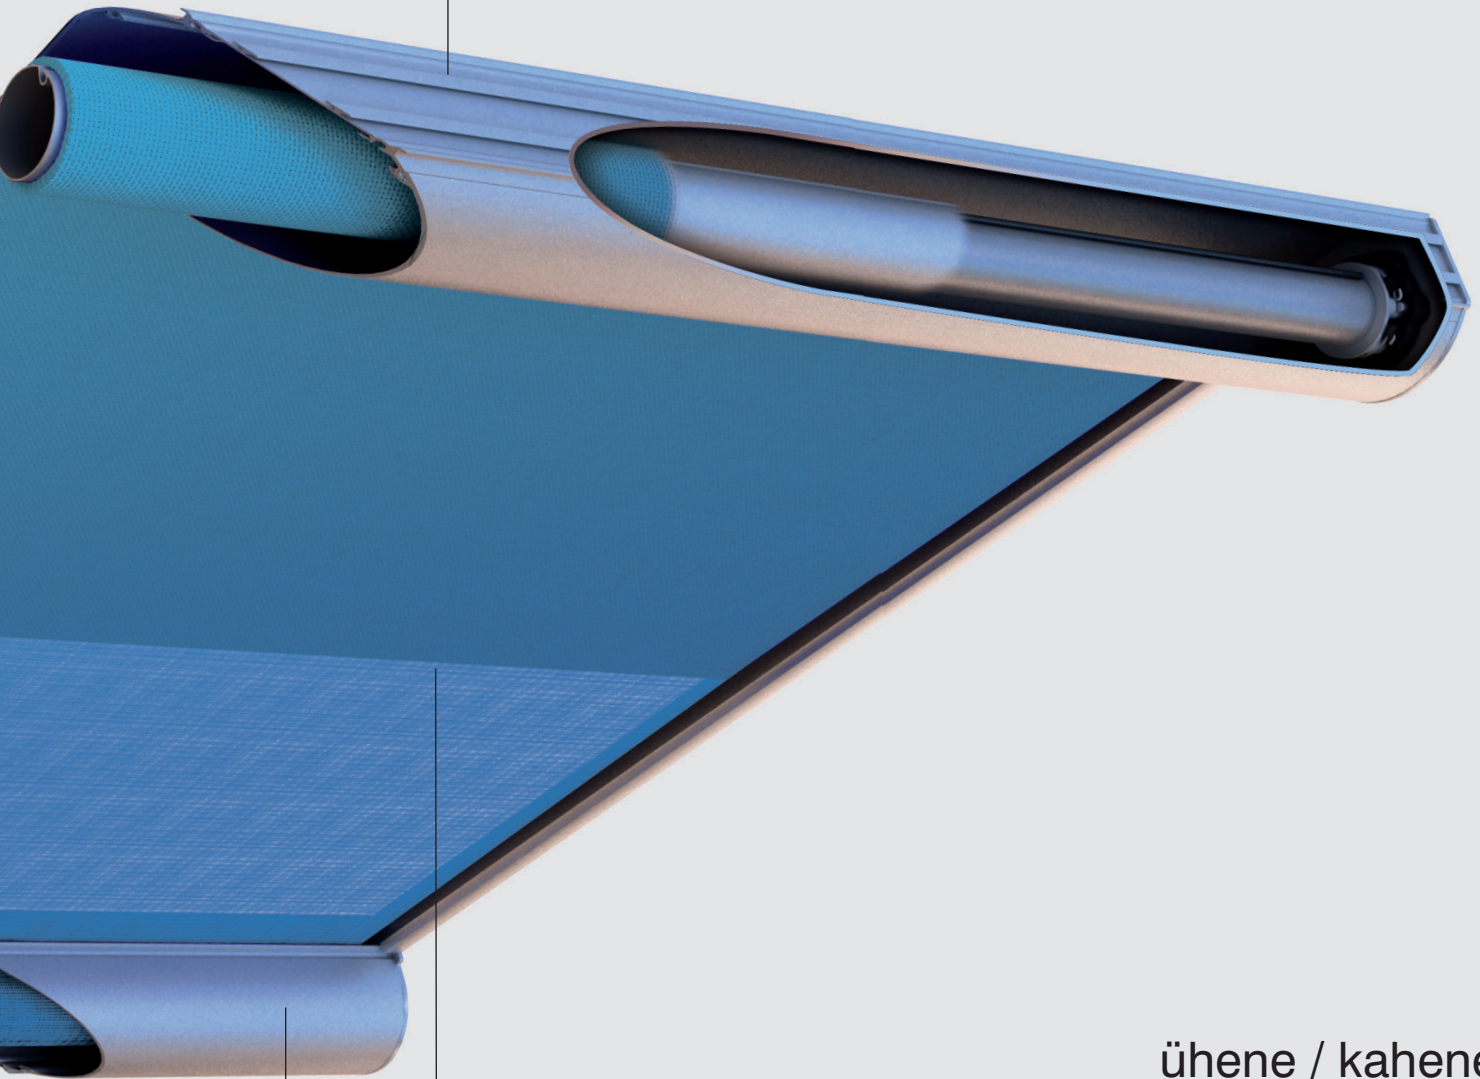

## ühene / kahene

Ühene on tavapärane lahendus, mis võimaldab kanga täielikult kasseti sisse kerida ja kaetava pinna pea täies ulatuses avada.

Kahene on lahendus, mille puhul kasutatakse kahte kangast, mis erinevad päikesevalguse läbilaskvuse poolest.

## kanga pinguldamise süsteem

Kangast pinguldatakse kahe mootoriga, millel on sisseehitatud koormusandurid. Mootorite toimivad üheskoos, et tagada kanga pidev pingulolek.