

TERRASSIMARKIIS CORSICA

Corsica on markiis, mis on mõeldud tänapäevaste terrasside varjestamiseks. Ekstrudeeritud alumiiniumist konstruktsioon on tugev ja vastupidav ning liigendtuges kasutatav plaatkett koos täpsete liigendühendustega tagab töökindluse pikaks ajaks. Kassett toetub kandilisele talale, mis tagab kogu konstruktsiooni stabiilsuse ja lihtsustab paigaldamist.

Corsica konstrueerimisel peeti silmas LED-valgustuse paigaldamise võimalust, et kasutaja saaks täielikult nautida meeldivaid suveõhtuid. Tänu oma esteetilisele välimusele kaitseb markiis päikese eest ja kaunistab samas hoonet, tuues esile selle eripära ja ainulaadsuse.



KONSTRUKTSIOONI VÄRIVALIK

Pulbervärvimisel kasutab Selt tunnustatud Šveitsi ettevõtte IGP tarnitavaid värve. IGP-DURA®Clean pulbervärvid annavad pinnaviimistluse, mis hõlgab mustust ja on kergesti hooldatav.




KANGAS

Kõik akrüülkangad on immutatud kaitsevahenditega TEFLON või SCOTCH-GARD. Need tagavad suurepärase kaitse ning suurendavad kanga vee- ja mustusehülgavust. Tuleks silmas pidada, et näiteks happelihmad, orgaanilised saasteained ja kanga puhastamine abrasiivsete kemikaalidega võivad kanga kaitsva viimistluskihi hävitada.

KONSTRUKTSIOON

Ekstrudeeritud alumiiniumist konstruktsioon tagab toote vastupidavuse. Markiisi kassett toetub kandilisele talale, mis kaitseb kangast ja lihtsustab paigaldamist. Spetsiaalne pörkmehhanism liigendtugede hoidikutes tagab esilati täpse sulgumise kasseti vastu.

PAIGALDAMINE

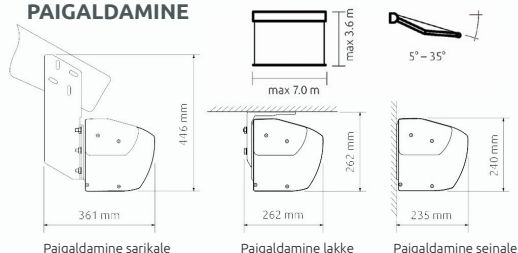

AUTOMAATIKA

Pakume juhtivate Euroopa tootjate lahendusi, näiteks täielikku tuule- ja päikeseautomaatikat, mootoreid, mida saab juhtida nii juhtme kaudu kui ka ilma, ja väntasid.

KASSETT	jah
RULOOTORU	läbimõõt 70 mm
PAIGALDUSKOHT	sein, lagi, katus
VÄLJALATUVUS	1,6 m; 2,1 m; 2,6 m; 3,1 m; 3,6 m
MAKSIMUMVÄLJALATUVUS	3,6 m
MAKSIMUMLAIUS	7,0 m
MIINIMUMLAIUS	väljaulatuvus + 0,5 m
LIIGENDTOED	kokkuvolditavad, alumiiniumist, vedrude ja plaatketiga; kokkuvolditud liigendtugede nivelleerimisega
LIIGENDTUGEDE ÜLEKATTUMINE	ei
TELESKOOPTUGI	ei
KALDENURK	5° ~ 35°
KONSTRUKTSIOONI VÄRIVALIK	pulbervärvid: valge, beež, pruun, grafiithall, hõbedane
KANGAS	üle 150 mustri
ALLÄÄRIS	ei
KÄSIAJAM	ei
AUTOMAATIKA	mootor, käsitsi alistamise funktsiooniga mootor, kaugjuhtimine, ohjatatav tuule-päikeseanduriga, soovitatav kasutada elektrooniliste piirülititega mootorit