

STANDARD RULOOKARDIN

Standard rulookardin on enim kasutatav aknakate nii kodus kui tööruumides. Oma laialdase materjali valiku poolest on ta hinnatud sisekujunduselement, mille abil on lihtne ruume muuta, mängides erinevate värvide ja mustritega. Rulood on väga kerge tekstiilkardinaga kombineerida. Samas on ta ka praktiline aknakate, ruloo abil saab reguleerida valgust ning privaatsust.

On nii välitingimustesse sobivaid, päikest tagasi peegeldavaid kui pimendavaid ruloosid. Rulookardinat on võimalik üles-alla juhtida kettmehhanismiga, vedrumehhanismiga või elektriajamiga.

Funktsioon

- Kaitseb päikesekiirguse eest
- Tagab privaatsuse
- Sisekujunduselement

Materjalid

Kangas


- Ühevärvilised poolpimendavad
- Poolpimendavad mustriga
- Poolpimendavad valgust tagasipeegelduvad
- Ühevärvilised pimendavad
- Pimendavad mustriga

Screen

kangas Puit
Bambus

Poolpimendavast kangast ruloo on valgust läbikumav.
Pimendavast kangast ruloo ei lase valgust läbi ja on pimendav.

Rulookardinale on võimalik lisada erinevaid allääri.

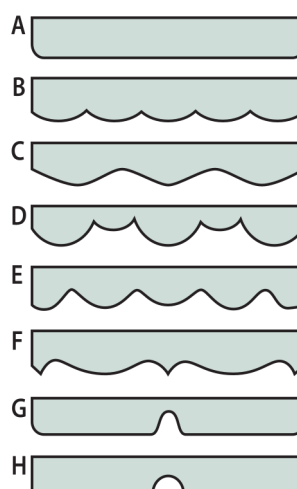

Kesklinna Salong

Pärnu mnt. 139a, Tallinn
kesklinn@avaekspendid.ee
+372 661 1820

Kadaka Salong

Kadaka tee 133, Tallinn
kadaka@avaekspendid.ee
+372 658 8105

www.avaekspendid.ee

Tootmine Projektijuhtimine

Kalda 9a, Tallinn
info@avaekspendid.ee
+372 6520 080

Paigaldamise võimalused


Standard rulookardinat on võimalik paigaldada aknaava peale seinale kui ka aknaavasse. Aknaavasse paigaldamisel tuleks jälgida ruloo mehhanismi mõõte, et peale paigaldamist oleks võimalik akent avada. Lahtikäiva akna puhul ei ole soovitatav rulood paigaldada aknaavasse!



Kangatoru 25 mm
Talla laius 28 mm
Mehhanismi kõrgus 40 mm
Mehhanismi sügavus 50 mm



Kangatoru 36 mm
Talla laius 29 mm
Mehhanismi kõrgus 57 mm
Mehhanismi sügavus 68 mm



Kangatoru 50 mm
Talla laius 19 mm
Mehhanismi kõrgus 62 mm
Mehhanismi sügavus 75 mm

Juhtimine

Rulookardinat on kett- või vedrumehhanismiga, mille abil on neid mugav liigutada üles-alla. Keti pikkus standard rulookardinal on 150 cm. Rulookardinat on võimalik üles-alla liigutada ka elektriajamiga

Kasutamine

Kettmehhanismiga ruloo puhul tõmba vaheldumisi juhtketi harudest- ühest tõmmates ruloo tõuseb üles, teisest tõmmates laskub alla. Vedrumehhanismiga ruloo puhul saab rulood juhtida tõmbenupust. Kui soovid kangast seada olemasolevast kõrgusest allapoole, tõmba nupust allapoole kuni kanga soovitud kõrguseni, hoides endiselt kinni nupust kuni ruloomehhanismi automaatse fikseerumiseni ning alles seejärel vabasta nupp.

Hooldus

Kodu või büroo tingimustes ei vaja kardina mehhanism erilist hooldust väga pika aja jooksul. Kergelt määrdunud või tolmunud kangast võib puhastada niiske lapiga vältides samal ajal materjali kortsumist.

Mõõdud


Standard rulookardina miinimum-maksimum mõõdud

	Rulookardina laius (valge mehhanism) / cm																																				
Kangatoru	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370				
25 mm																																					
36 mm																																					
50 mm																																					

Konstruksioon


Kettmehhanismiga rulookardin

1. Kronstein
2. Kangatoru
3. Kettmehhanism
4. Nullpea fiksaator

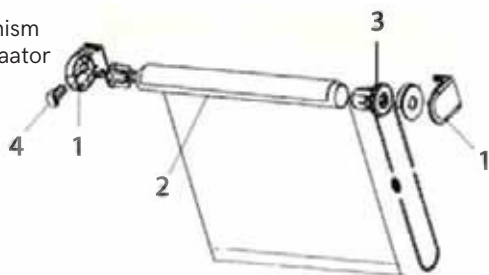

Vedrumehhanismiga rulookardin

1. Kronstein
2. Kangatoru
3. Tõmbenupp
4. Nullpea fiksaator



Kesklinna Salong

Pärnu mnt. 139a, Tallinn
kesklinn@avaekspertid.ee
+372 661 1820

Kadaka Salong

Kadaka tee 133, Tallinn
kadaka@avaekspertid.ee
+372 658 8105

www.avaekspertid.ee

Tootmine Projektijuhtimine

Kalda 9a, Tallinn
info@avaekspertid.ee
+372 6520 080